


本物は、いつも時代を圧倒する。


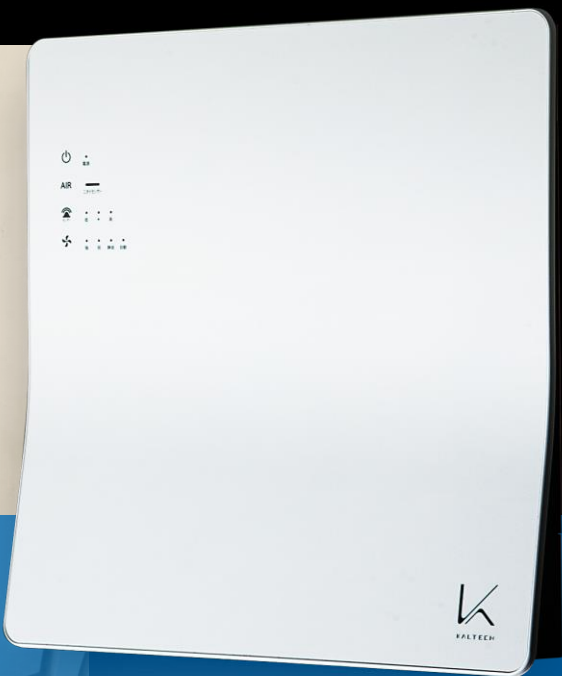


除菌力、脱臭力がちがう！
 <カルテック>
 ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機
KL-W01 壁掛けタイプ


カルテック光触媒技術は、ウイルス・菌を強力分解します

カルテック
光触媒技術

光触媒反応で有機物を分解！
 驚くほど、除菌・脱臭できる、
 カルテックの光触媒テクノロジー

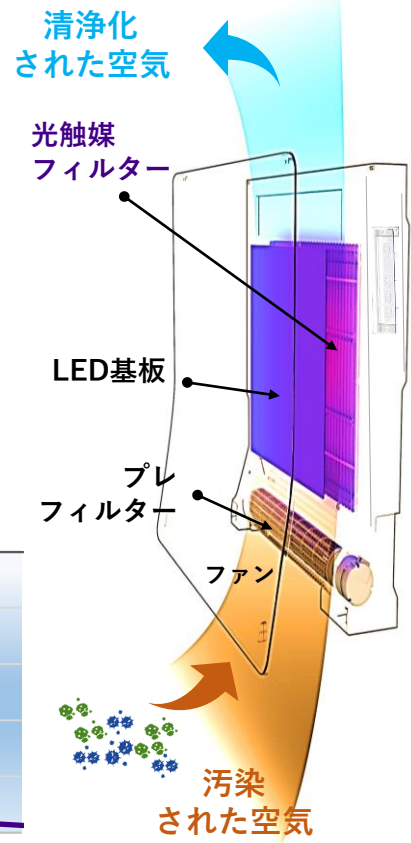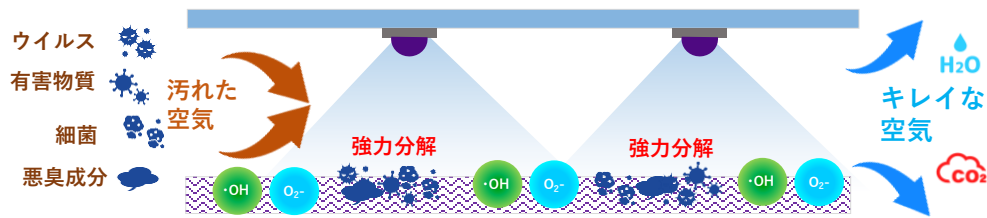

▶実験空間の試験データであり、実用空間の試験結果ではございません。

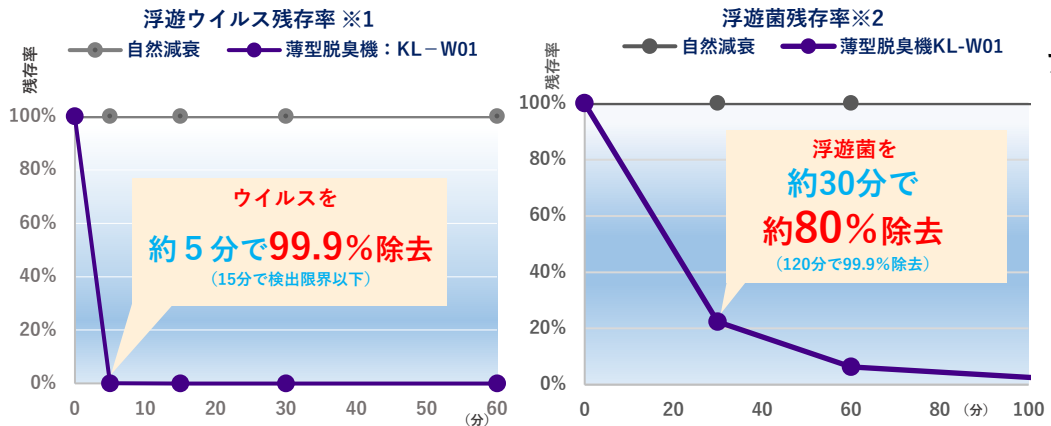

※1 (一財) 北里環境科学センター試験空間:200ℓ 試験チャンバー試験菌: オルトミクソウイルス科ウイルス
 ※2 (一財) 北里環境科学センター試験空間: 1m3試験チャンバー (1×1×1m) 試験菌: 黄色ブドウ球菌

ノイズレス
デザイン

薄くて軽く、壁と一体化する

さまざまなシーンになじむ、「ノイズレスデザイン」



リビングに



キッチン・ダイニングに



寝室に



玄関に

生活空間のお悩みを解決！

浮遊ウイルス 浮遊菌 カビ菌

ペットのニオイ 洗濯物のニオイ 料理のニオイ

トイレのニオイ 汗のニオイ 石油のニオイ

ニオイセンサー搭載

お手入れ


フィルター交換不要！

光触媒フィルターを
数か月に一度
浸け置き洗いするだけ

カンタン
取付


わずか20分程度で設置！

はじめての
壁掛取付も安心！
取付ナビ搭載



10cm以上

水またはぬるま湯

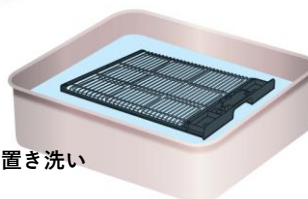

約10時間つけ置き洗い



水平器

磁石ナビ



<仕様> ※1 当社基準にて、臭気を30分で気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)

消臭・脱臭方式	光触媒フィルター		
ACアダプター	定格入力：AC100V 50/60Hz共用 定格出力：DC24V		
適用空間体積 (目安) ※1	約16畳 25m ² (60分) / 約8畳 13m ² (30分)		
風量モード	強	弱	静音
消費電力 (W)	40	35	33
1時間あたりの電気代 (円) ※2	約1.08	約0.95	約0.90
運転音 (dBA)	44	39	20
待機時消費電力 (W)	約0.7		
外形寸法 (mm)	W441×H435×D83		
質量 (kg)	約3.0kg		
電源コード長さ (m)	約3.5 (ACアダプター約2+電源コード約1.5)		

<カルテック>

ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機

KL-W01 壁掛けタイプ

<販売元>

<製造元> KALTECH

カルテック株式会社 〒541-0059大阪市中央区博労町3-3-7